9229-2886-23 AV-C009

Dimâge Scan Dual II
AF-2820U

1 簡単セットアップ

■セットアップ手順

セットアップの手順どおりに、ソフトウェアをインストールしてから本機とコンピュータをUSBケーブルで接続してください。

1. 付属ドライバソフトウェアのインストール（W:19、M:26ページ）

▼

2. Dimage Scan Dual II 本体の電源をオンにします。（21ページ）

▼

3. コンピュータの電源をオンにし、USBケーブルで接続します（22ページ）

▼

4. 新しいUSB機器を認識させます（Windows® ユーザーのみ）

（　）内のページ番号は、本製品使用説明書で説明されているページ番号で、W：はWindouws®、M:：はMacintoshに関する記述です。


はじめに

この「簡単セットアップ」と裏面の「簡単スキャン」は「とりあえずスキャナを使って画像をパソコンに取り込みたい」という方に、セットアップの方法とDimage Scan Dual II のEasy Scan Utilityの使い方を説明しています。本機をご使用になるまえに、必ず本機使用説明書の「正しく安全にお使いいただくために」を、よくお読みください。


Printed in Taiwan


各部名称と付属品

❶フロントドア
❷35mmフィルムホルダ用マーク
❸APS アダプタ用マーク
❹イジェクトボタン
❺インジケーターランプ
❻電源スイッチ
❼DC電源入力端子
❽USB ポート

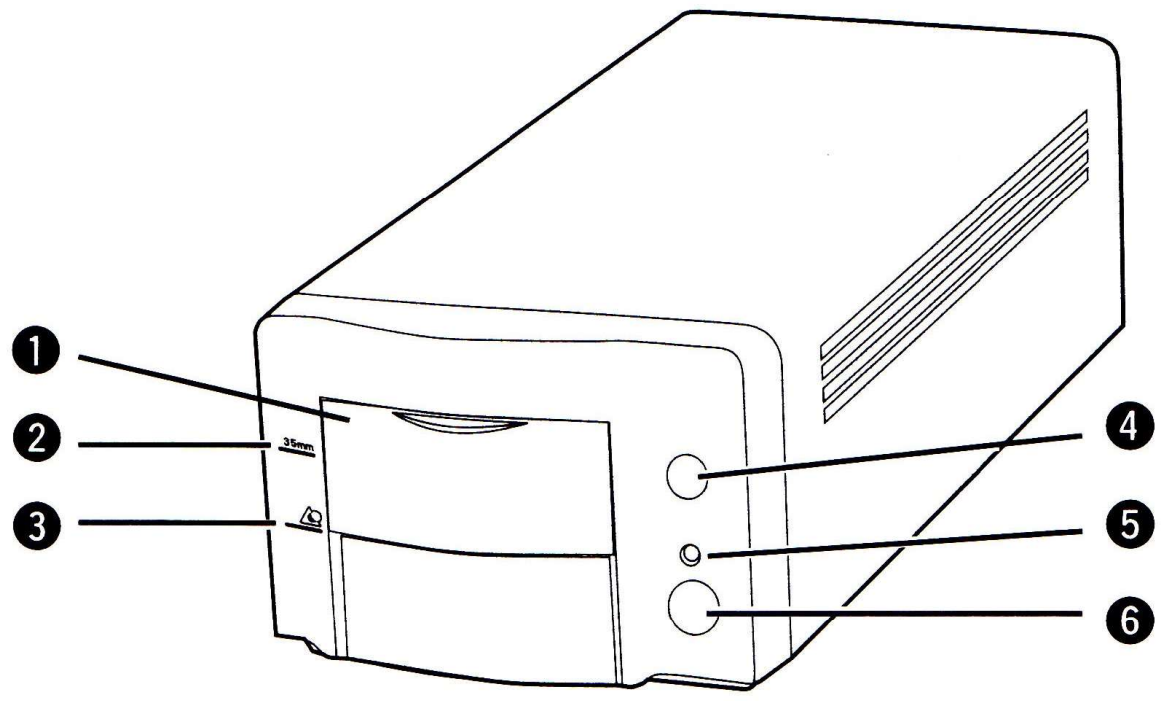


Dimâge Scan Dual II 本体

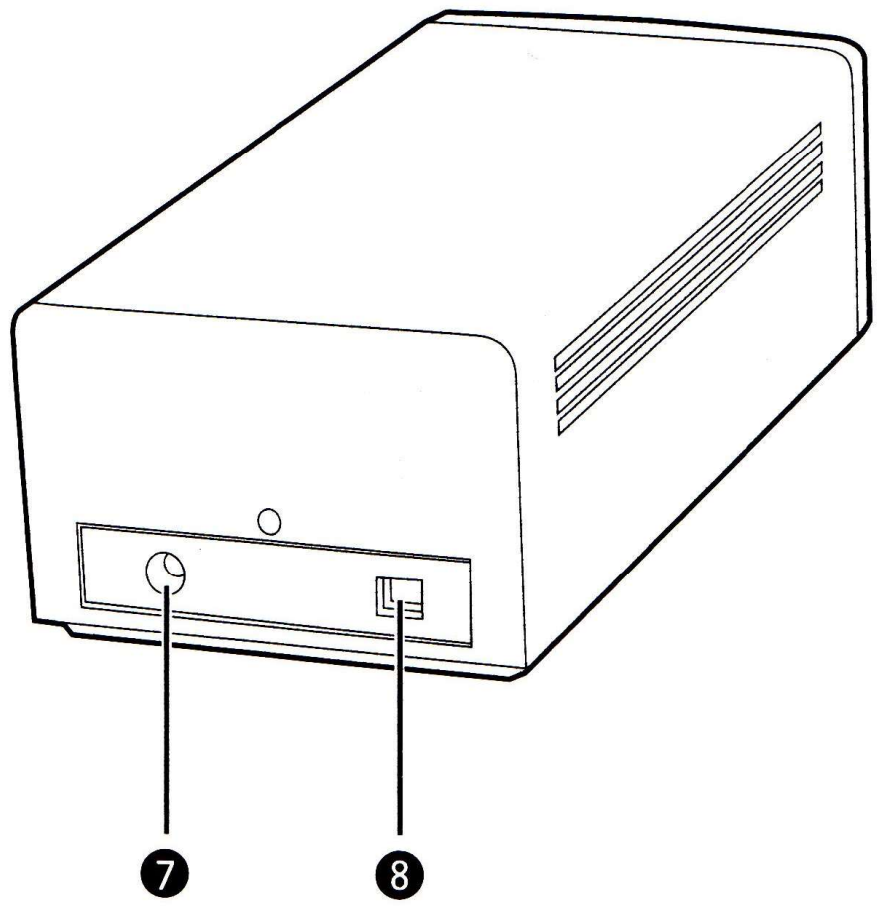

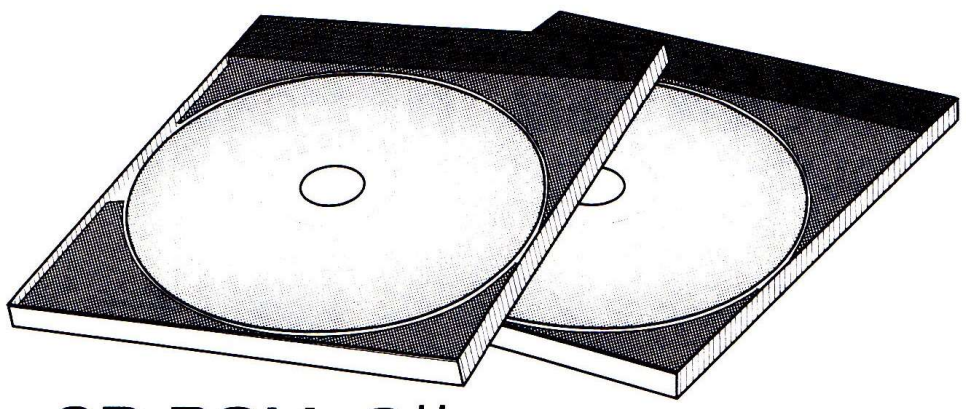



CD-ROM 2枚

ACアダプタ（AC-U1）



USBケーブル（UC-1）



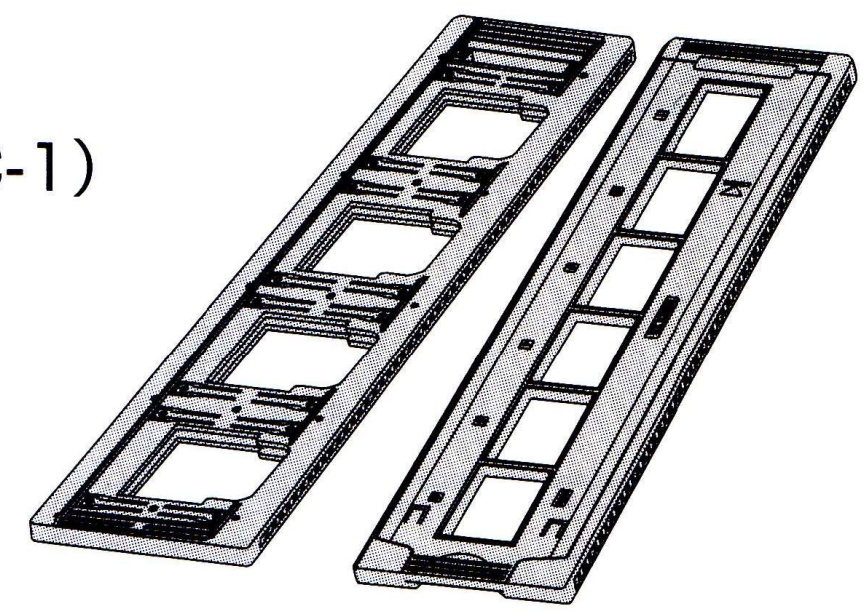


35mmフィルムホルダ（FH-U1）
スライドマウントホルダ（SH-U1）

P/N:255-0434-0 V2.0


1. 付属ドライバソフトウェアのインストール

■Windows® 98/2000搭載機種の場合

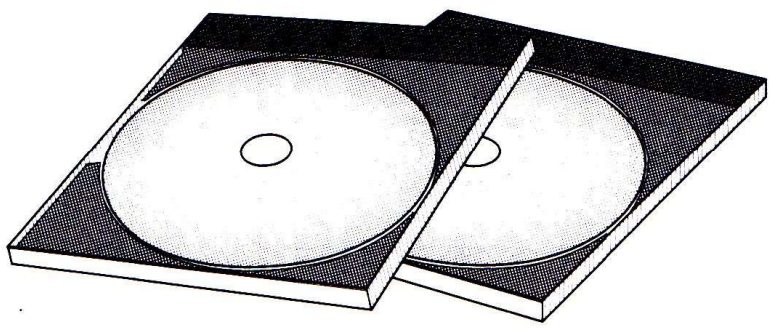


1 CD-ROMドライブに、付属のDimage Scan Dual II CD-ROMを挿入します。

この使用説明書ではCD-ROMドライブを D ドライブ、HDD をCドライブとして説明します。ドライブ名「D:」は、ご使用のシステム環境によって異なります。
デスクトップのマイコンピュータをダブルクリックで開いて、ご使用のPCのCO-ROMドライブ名（D:やE:など）を確認することができます。

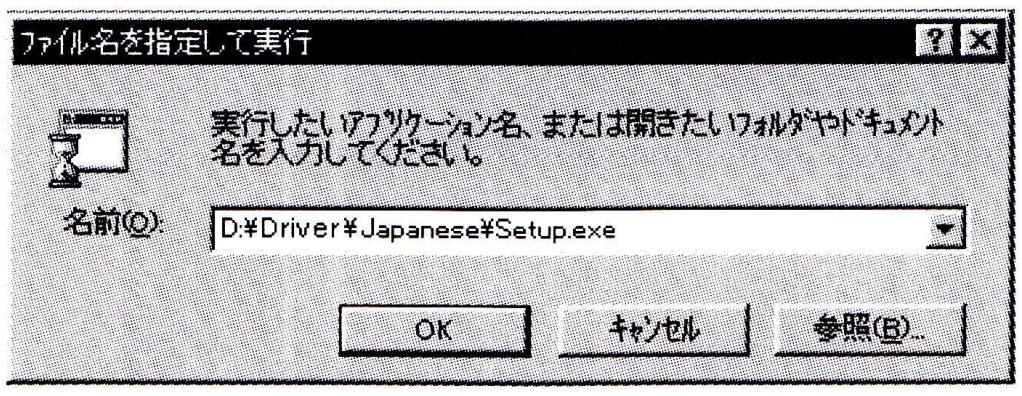


2 [スタート]→[ファイル名を指定して実行（R)..]を選び、名前(O):の横のボックスに「D:¥Driver¥Japanese¥Setup.exe」と入力して OK をクリックします。

しばらくすると、セットアッププログラムへようこその画面が表示されます。

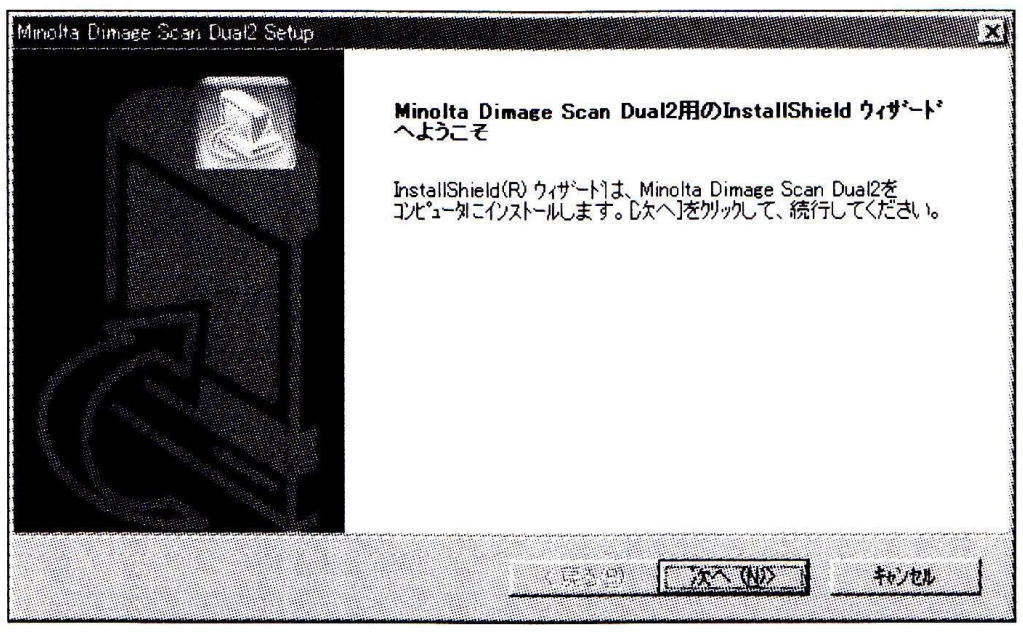


3 [次へ（N）>] をクリックします。

ソフトウェアの使用許諾契約が表示されます。

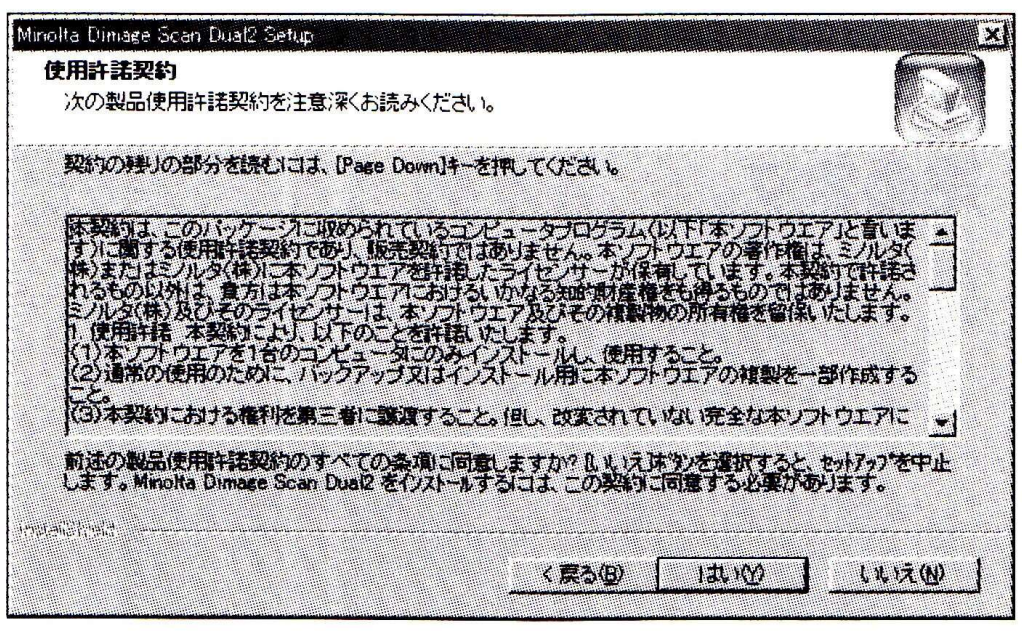

4 全文をよく読んで、承諾される場合は、[はい（Y)] をクリックしてください。


ソフトウェアのインストール先のディレクトリが表示されます。ソフトウェア使用許諾契約の内容に承諾できない場合は、[いいえ（N)] をクリックしてください。セットアップは終了します。

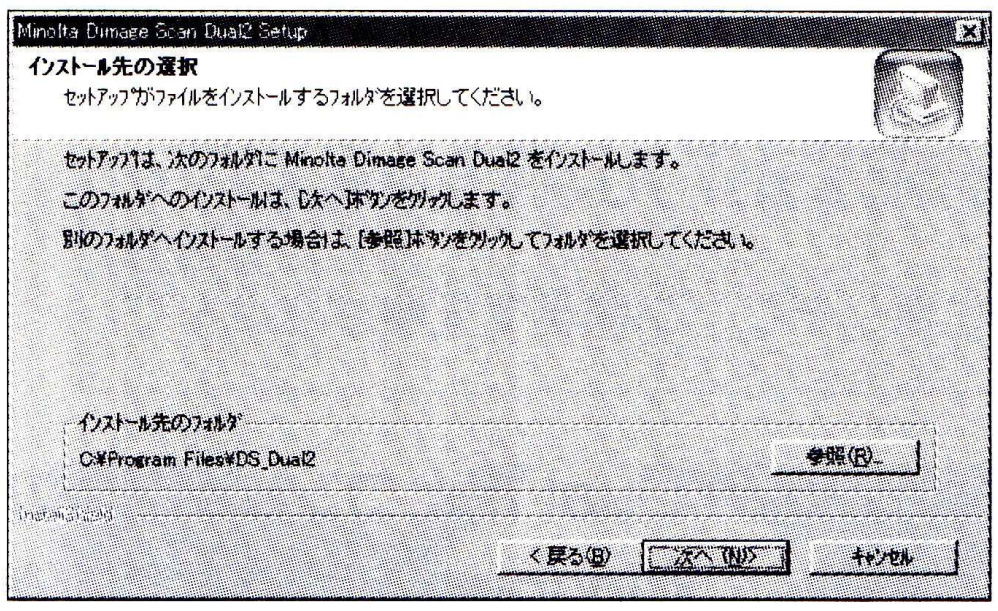

5 表示される初期設定のディレクトリ C:¥PROGRAM FILES¥DS_Dual2 にソフトウェアをインストールする場合は、[次へ (N) >] をクリックします。

セットアップタイプ選択の画面が現れます。


別のディレクトリにインストールする場合は、[参照（B）...] をクリックしてください。ディレクトリ選択のウィンドウが表示されますので、インストール先ディレクトリを指定して、[OK] をクリックしてください。

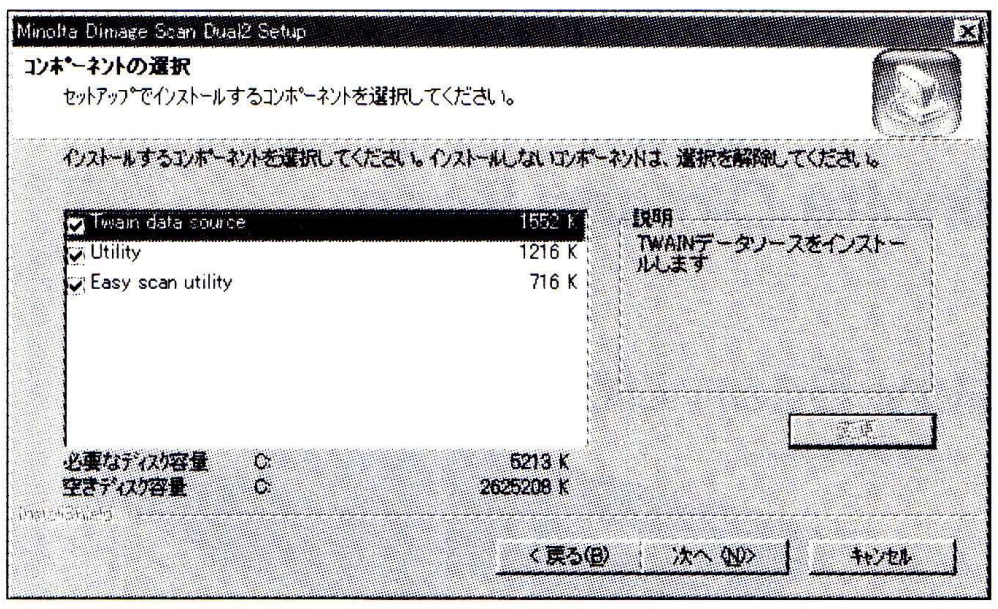

6 インストールするコンポーネントを選択し、[次へ（N）>] をクリックします。

通常は、すべての**コンポーネント**を選択してください。


[次へ(N) >] をクリックすると、プログラムフォルダ選択の画面が現れます。

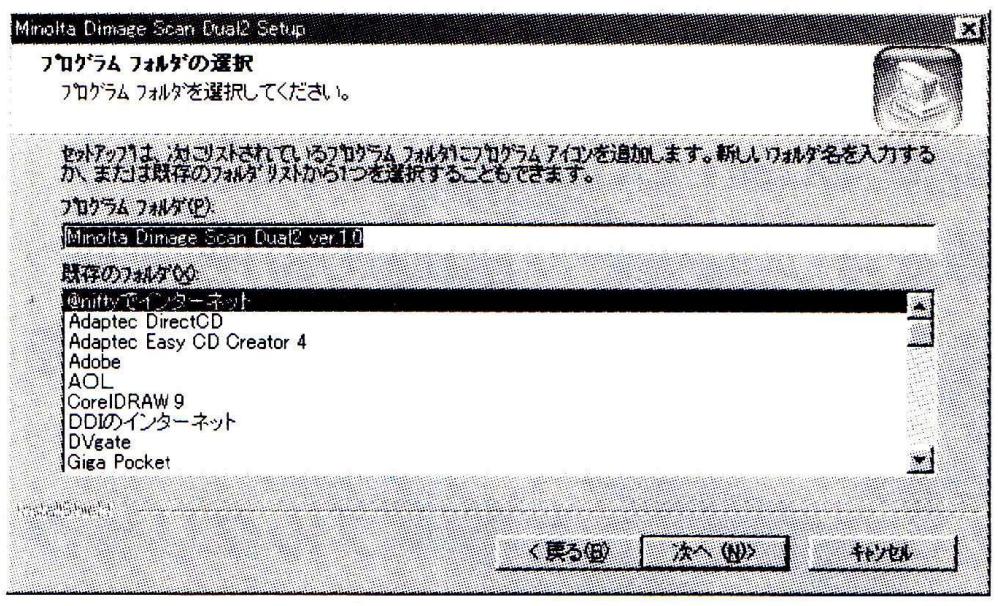

7 アイコンを追加するプログラムフォルダ名が表示されます。確認し、[次へ（N）>] をクリックします。


プログラムのコピーが始まります。

コピーが終了すると、セットアップ完了の画面が現れます。

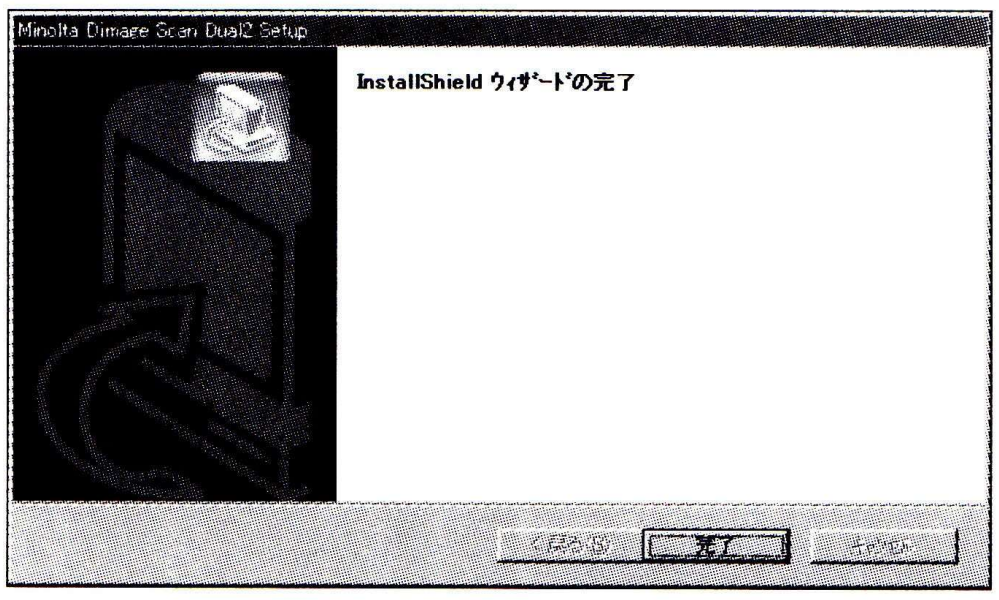


8 [完了] をクリックします。

■Macintoshの場合

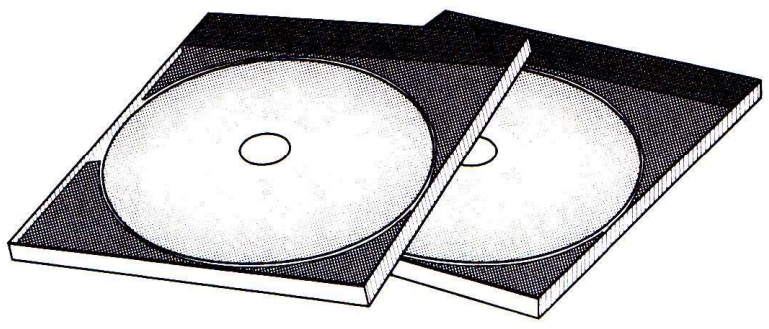

1 CD-ROMドライブに、付属のDimage Scan Dual II CD-ROMを挿入します。





2 CD-ROMがマウントされたら、そのアイコン（左図）をダブルクリックして開きます。




3 **続いて［Driver］、［Japanese］［DS Dual2 Installer］の順にアイコンをダブルクリックします。**

しばらくするとセットアップのスプラッシュスクリーンが現れますます。

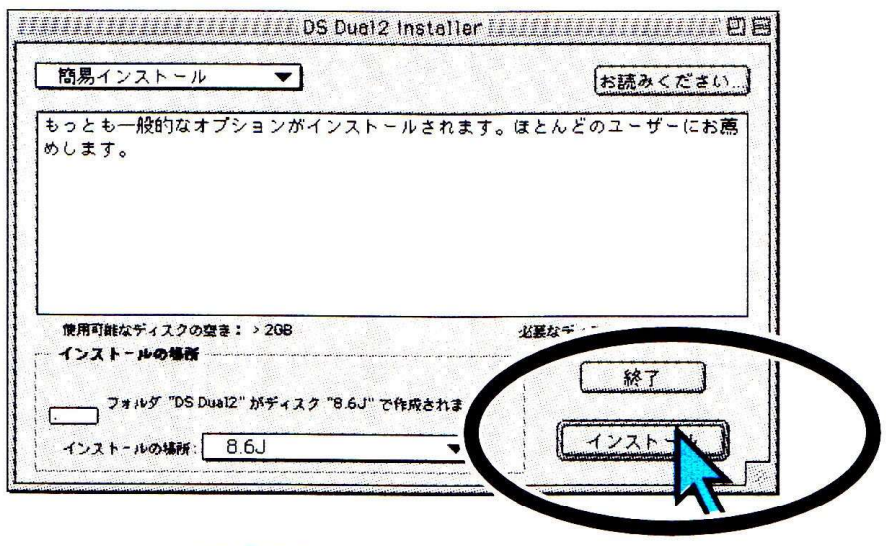

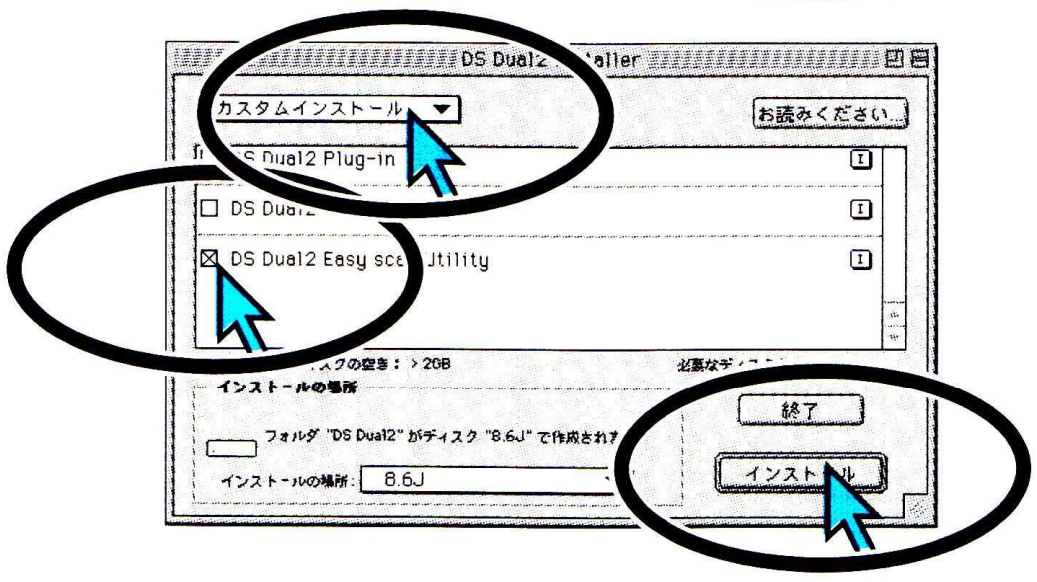

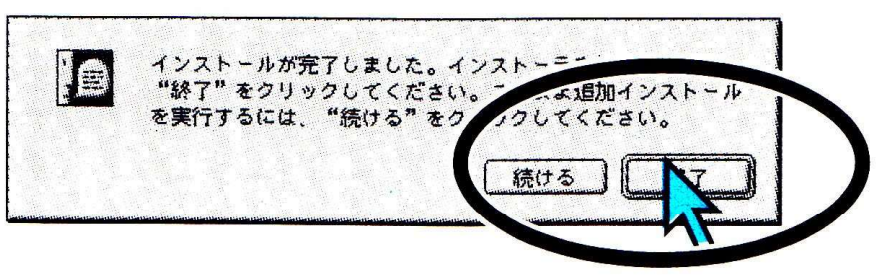

4 **画面の指示をよく読んで、指示にしたがってインストール操作を進めます。**


左図のウインドウでの**簡易インストール**では、すべてのファイルがインストールされます。

簡単スキャンユーティリティソフトウェアだけをインストールしたい場合は、**カスタムインストール**で「DS Dual2 Easy scan Utility」を選びます。


インストールしたいファイルの左のチェックボックス(□)をクリックして、中に×を表示させ、**インストールボタン**をクリックします。

5 ［終了］をクリックします。

2. Dimage Scan Dual II 本体の電源をオンにします

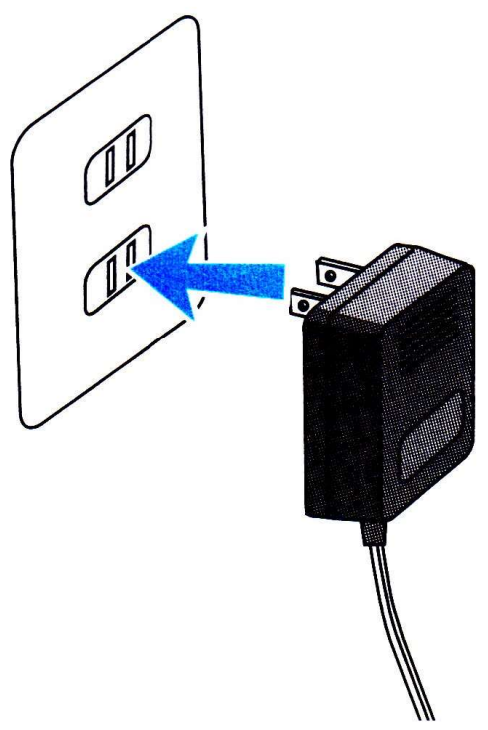


1 コンセントの電圧がAC100Vであることを確認し、AC電源アダプタAC-U1を接続します。

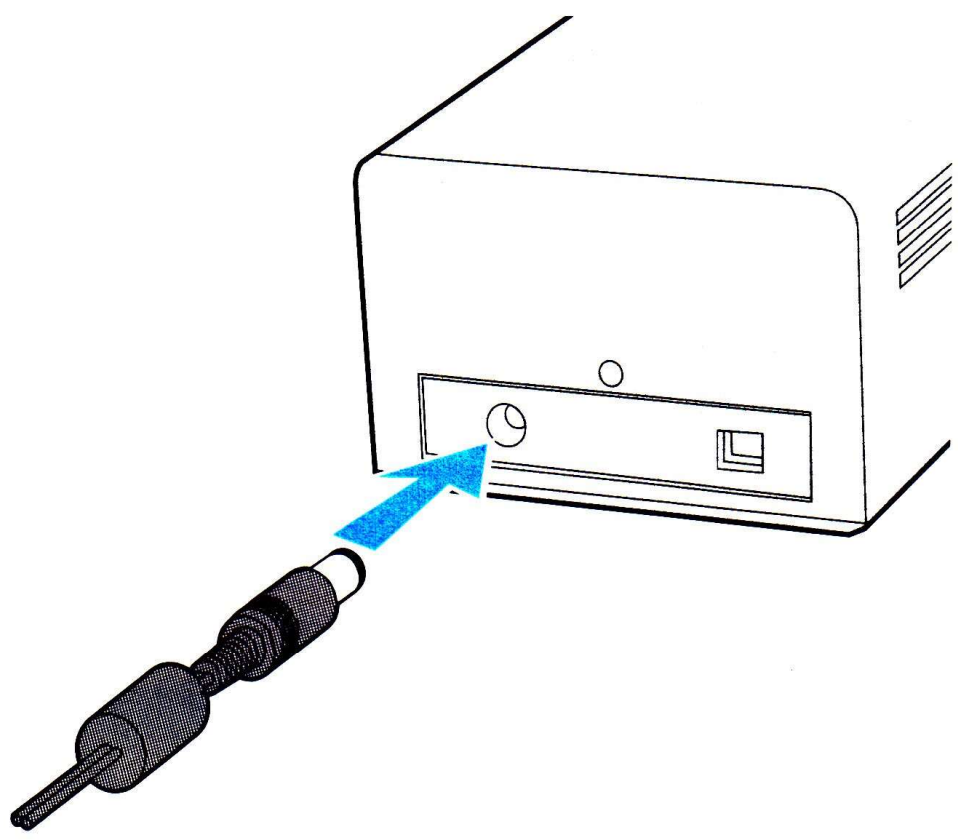

2 ACアダプタAC-U1のプラグを本機の背面のDC電源入力端子に差し込みます。


形状を合わせ、外れないように確実に差し込みます。

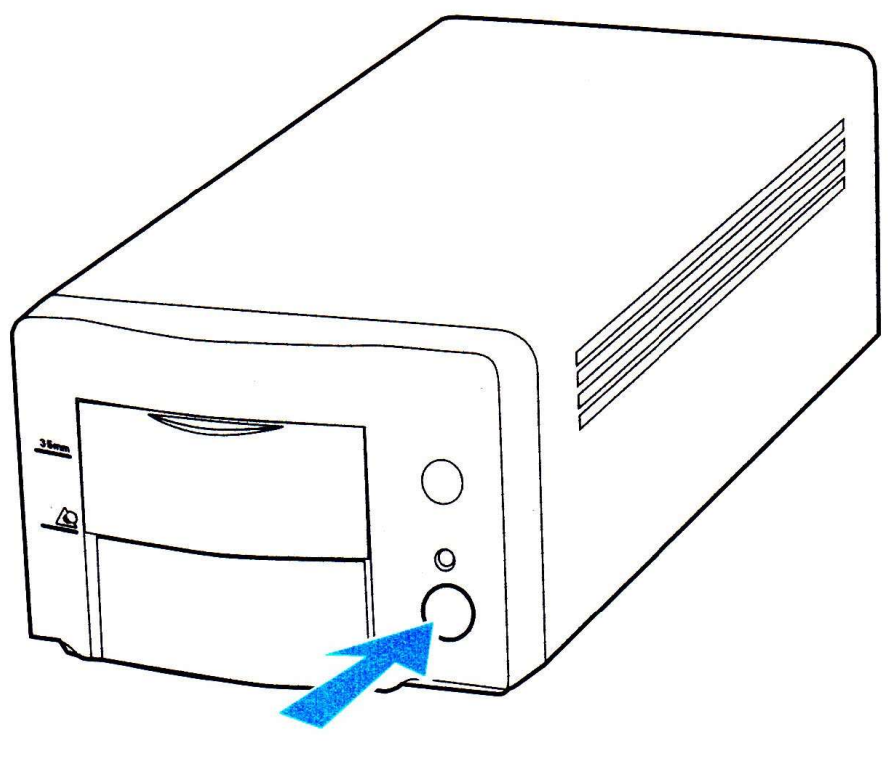


3 本機の前面の電源スイッチを押して本機をONにします。

インジケーターランプが点滅し始めます。点滅が終わるまで、フロントドアを開けたり、ホルダを挿入しないでください。


3. コンピュータの電源をオンにし、USBケーブルで接続します

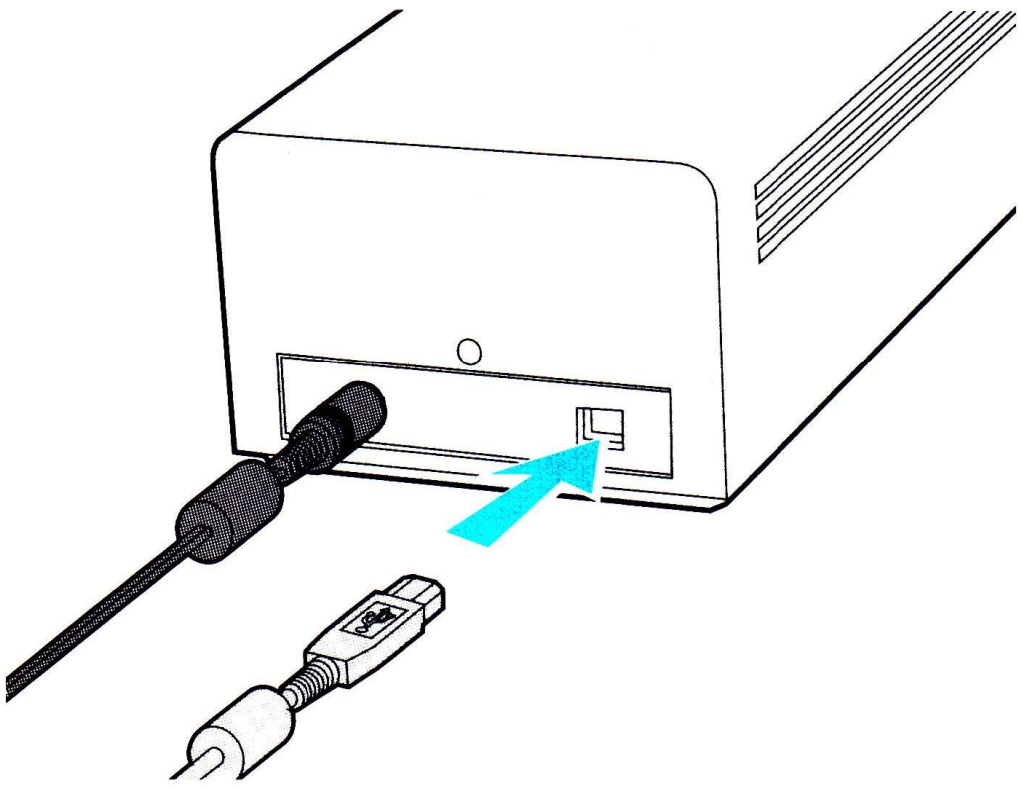


4 コンピュータの電源をONにして起動します。


5 USBケーブルのBコネクタ  を本機背面のUSBポートに接続します。

カチッと音がするまで確実に差し込みます。

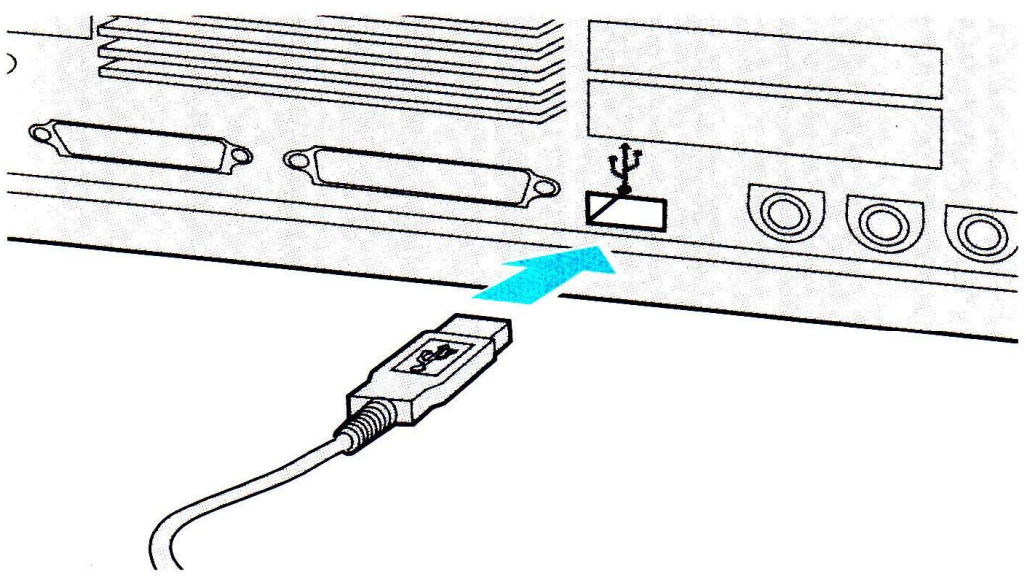


6 本機とコンピュータをONにしたままUSBケーブルのAコネクタ  をコンピュータまたはUSBハブの一段目に接続します。

USB機器が本機だけの場合




USBハブを使って、他のUSB機器と本機を接続する場合は、コンピュータに一番近いUSBハブに接続してください。

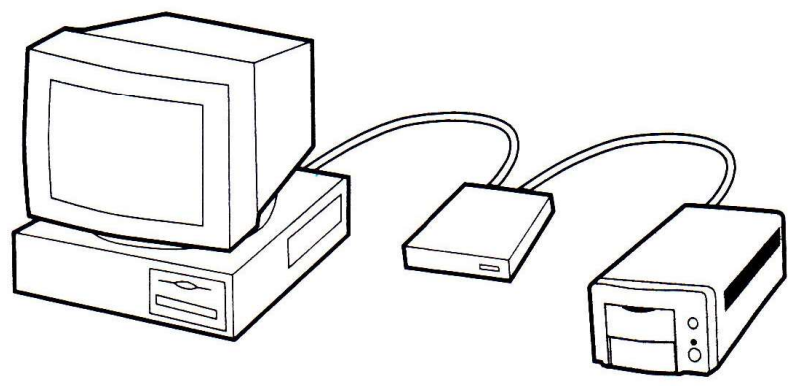

本紙資料115ページに「USBについて」を記載していますのでお読みください。


4. 新しいUSB機器として認識させます Windows® 98/2000搭載機種の場合

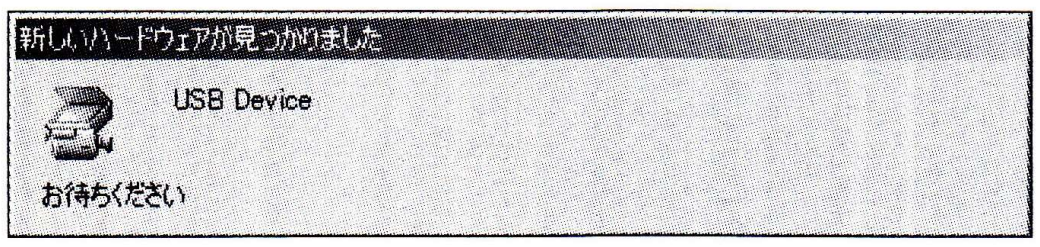

1 新しいハードウェアが見つかりました「USB Device」のウィザードが表示されます。
しばらく待ってください。



2 Windows2000 Professionalの場合、デジタル署名がありませんインストールしますか？の画面が出ますので［はい（Y)］をクリックします。

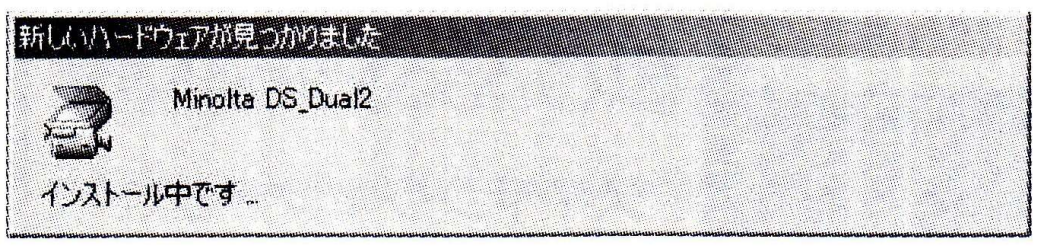

「インストール中です...」の画面が表示されます。
しばらく待ってください。

このまま引き続きDimage Scan Dual II を使用することができます。
このページの「新しいUSB機器の認識」は、はじめてDimage Scan Dual II を使用するときだけ必要です。次回からは表示されません。

Dimâge Scan Dual II

AF-2820U

2 簡単スキャン

簡単スキャンの流れ
（本紙表面のセットアップからの続き）

5. 簡単スキャンユーティリティを起動する（31ページ）

▼

6. フィルムをホルダに装填する（33ページ）

▼

7. ホルダをスキャナに装填する（37ページ）

▼

8. フィルムタイプを選ぶ（39ページ）

▼

9. インデックススキャンする（39ページ）
インデックススキャンは省略することも可能です。

▼

10. スキャンする画像と画像の用途を選ぶ（39ページ）

▼


11. スキャンして保存する（41ページ）

（　）内のページ番号は、本製品使用説明書で説明されているページ番号です。

5. 簡単スキャンユーティリティを起動する

簡単スキャンユーティリティは、ドライバソフトウェア単体で動作する形式のものです。アプリケーションソフトウェアから呼びだして使用することはできません。


■Windows® 98/2000搭載機種の場合

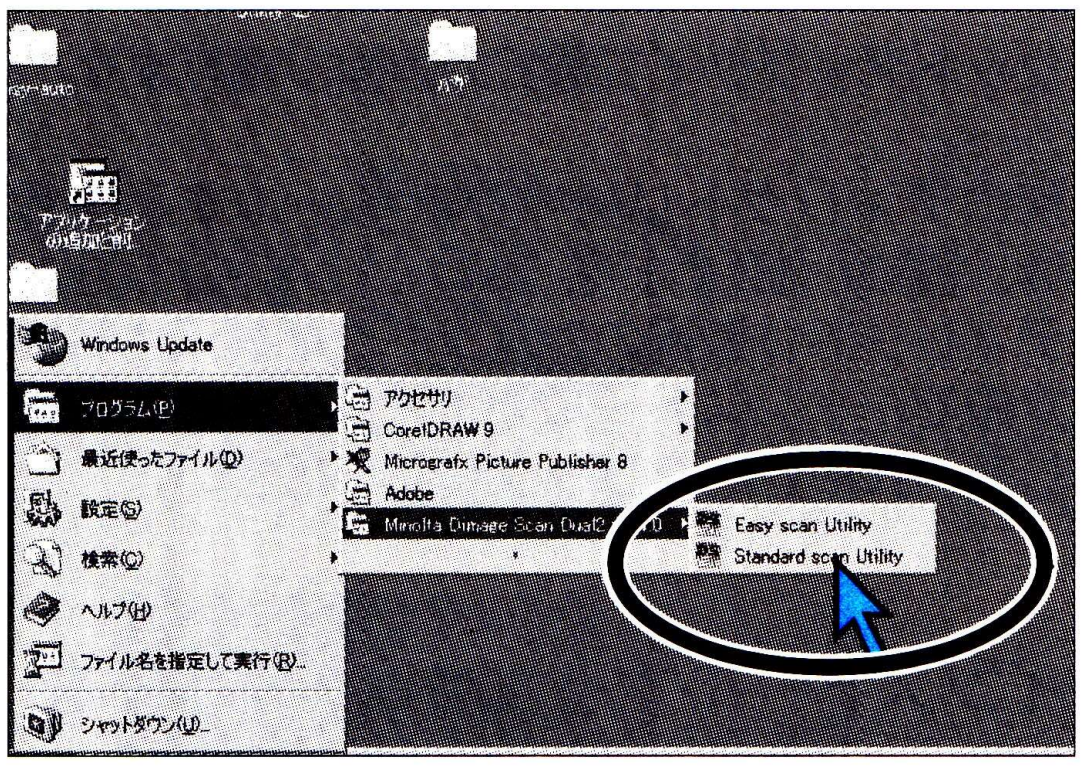

Dimage Scan Dual II とコンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動させたあと
[スタート]
→[プログラム（P)]
→[Minolta Dimage Scan Dual2 ver.1.0]
→[Easy Scan Utility] を選びます。

ソフトウェアが起動し、簡単スキャンウィンドウが現れます。

■Macintoshの場合

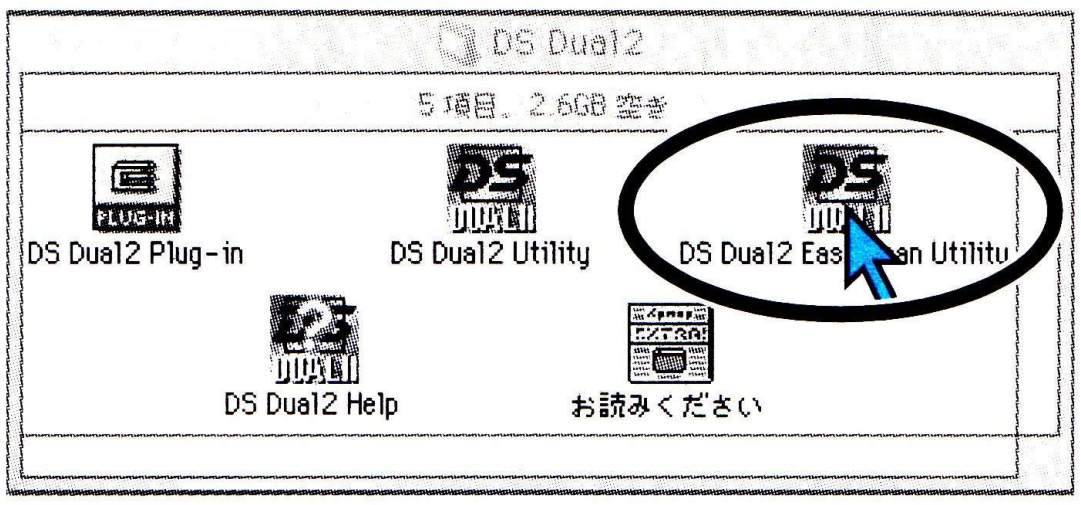

Dimage Scan Dual II とコンピュータの電源をオンにし、Macintoshを起動させたあと [DS Dual2] のフォルダをダブルクリックして開き、[DS Dual2 Easy Scan Utility] をダブルクリックします。

ソフトウェアが起動し、**簡単スキャンウィンドウ**が現れます。


6. フィルムをホルダに装填する

■ 35mm ネガフィルムを使用するとき

フィルムホルダ FH-U1 には 6 コマずつに切られたスリーブのフィルムがセットできます。
フィルムを挿入する前に、ゴミ、ホコリ等をブロアー等で取り除いてください。




1 フィルムホルダのフィルムカバーの番号「6」側を持ち上げ、フィルムカバーを開きます。

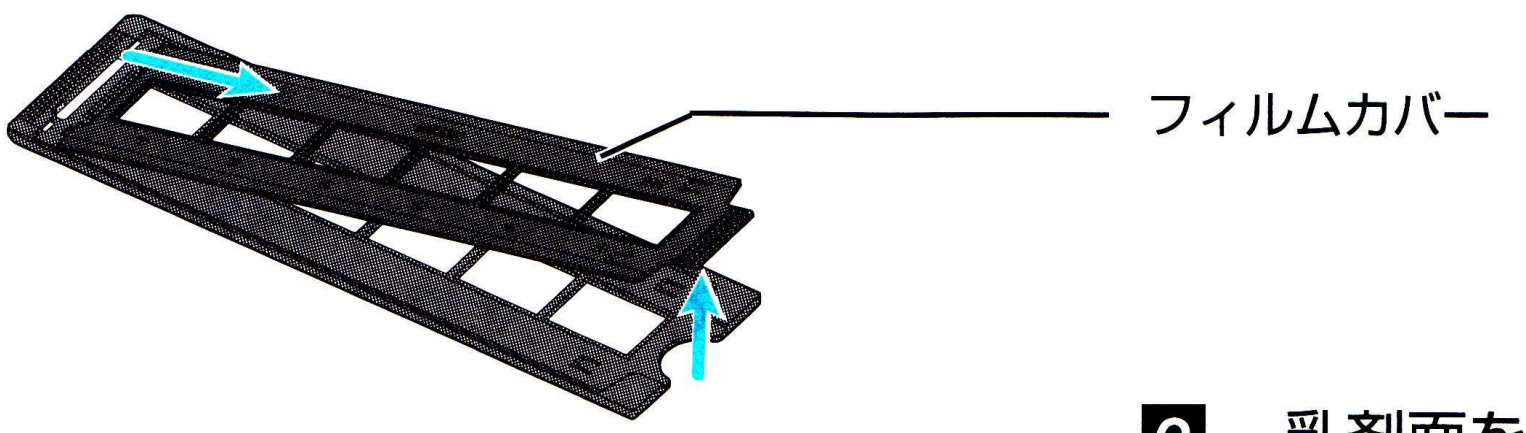


2 乳剤面を下にして、フィルムをフィルムホルダにセットします。

フィルムホルダの画枠にフィルムの位置を合わせます。
コマ番号が裏向きに見える方が乳剤面です。

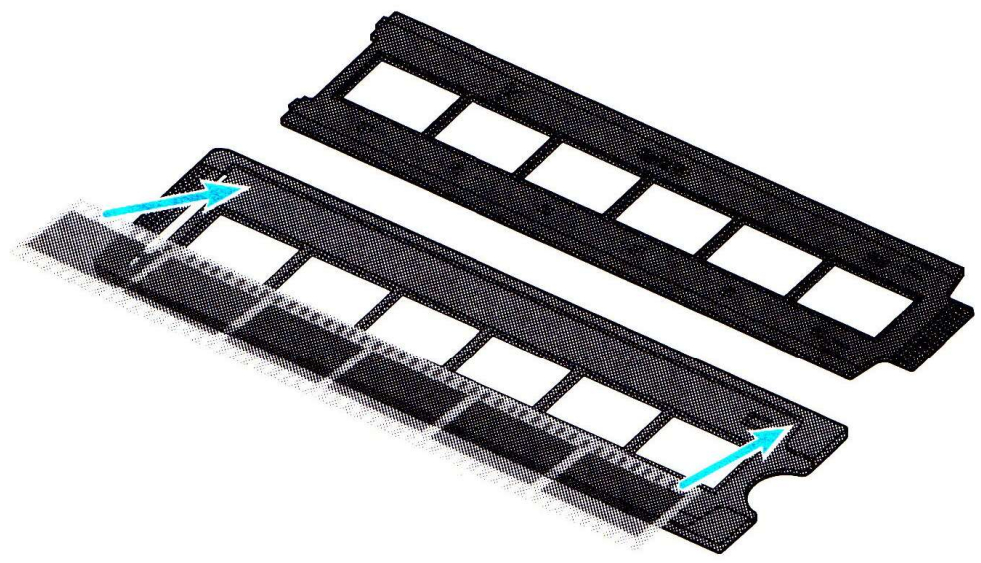


3 フィルムホルダのカバーを確実に閉めます。

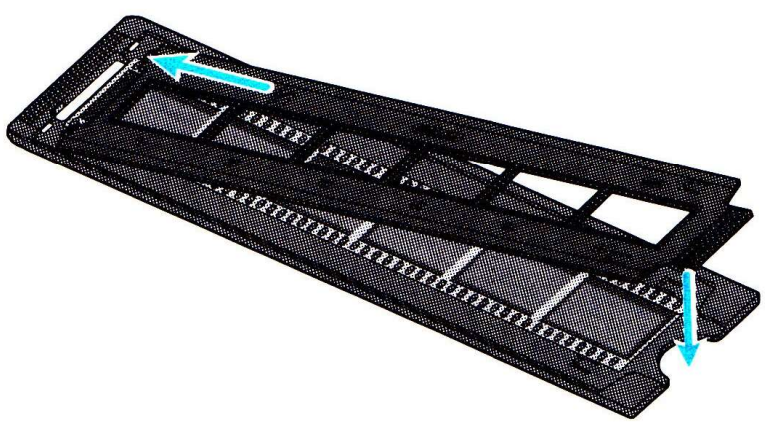


7. ホルダをスキャナに装填する

■ 35mm フィルムホルダFH-U1でスキャンするときの例

ソフトウェアの初期設定が終了し、インジケーターランプの点滅が点灯にかわるまで、ホルダをスキャナに挿入しないでください。

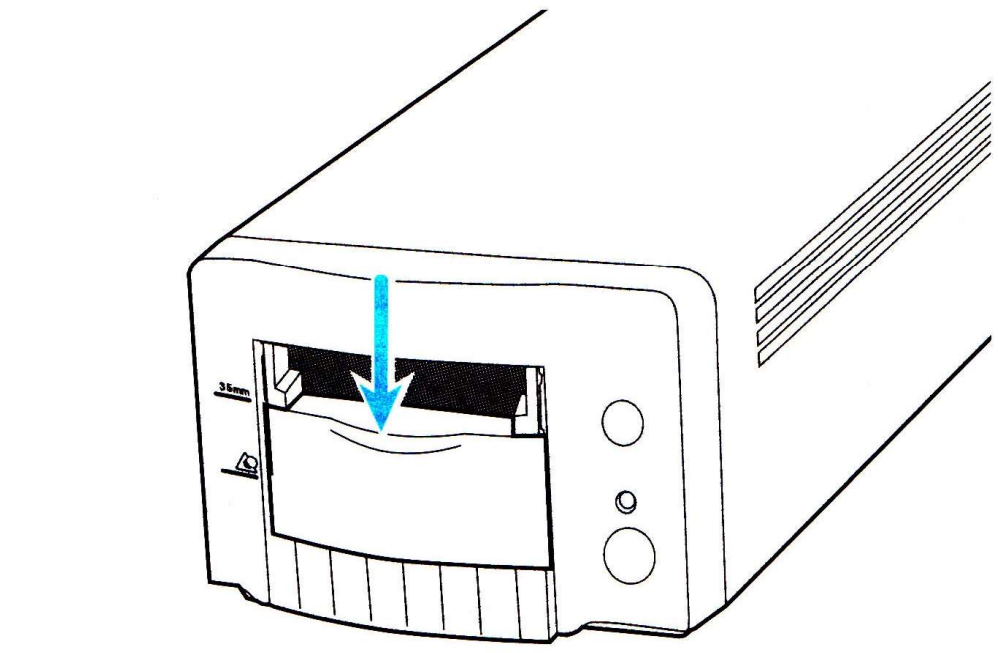


1 スキャナのドアを35mmの印 35mm まで押し下げて開きます。

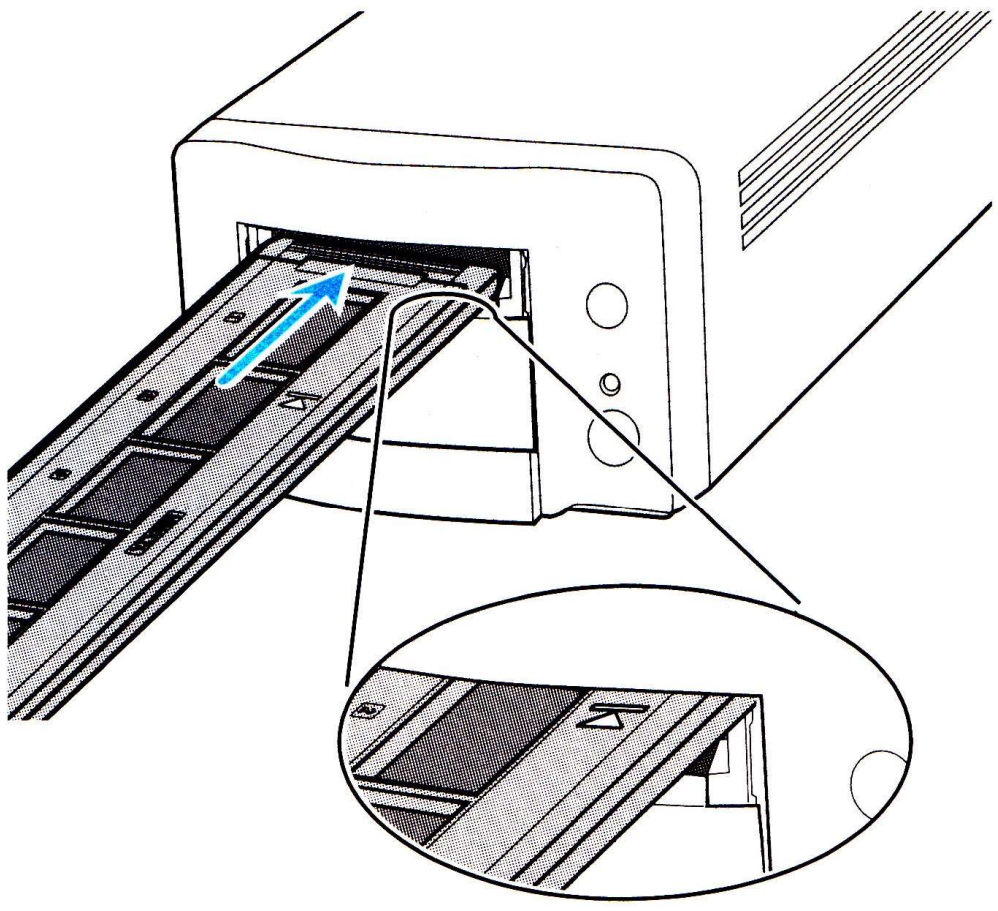

2 35mmフィルムホルダの白の矢印の表示 ▷| が上になるようにして、35mmフィルムホルダを、矢印の表示 ▷| の位置までまっすぐにスキャナに挿入します。


●本製品の使用説明書には以下のフィルムの使用方法も記載しています。
　35mmスライドフィルムを使用するとき（マウントフィルムの場合）　34ページ
　APSフィルムを使用するとき　35ページ

簡単スキャンユーティリティウインドウの各部名称

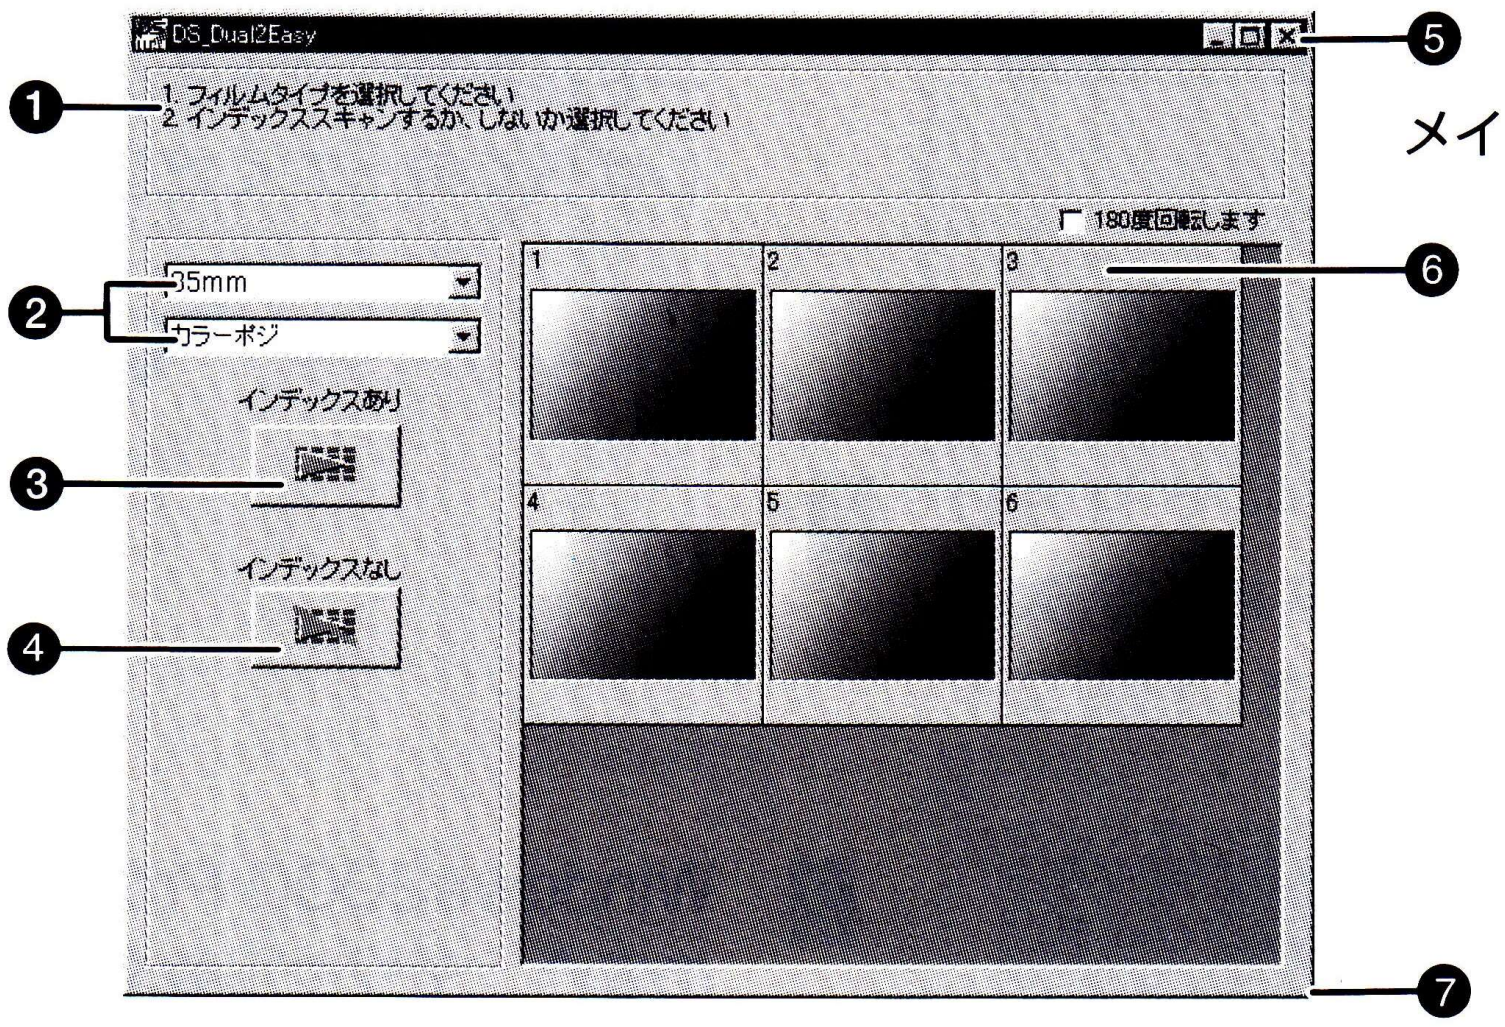


メインウィンドウ

❶操作手順表示
❷フィルムタイプの選択
❸インデックススキャンする
❹インデックススキャンしない
❺閉じるボタン
　Macintoshの場合はウインドウの左上にあります。
❻インデックス画像フレーム
❼ウィンドウサイズ変更グリップ
❽画像の用途を指定するボタン
　操作手順表示
❾ 自動で画像を補正する
❿ スキャンする
⓫ 180度回転する

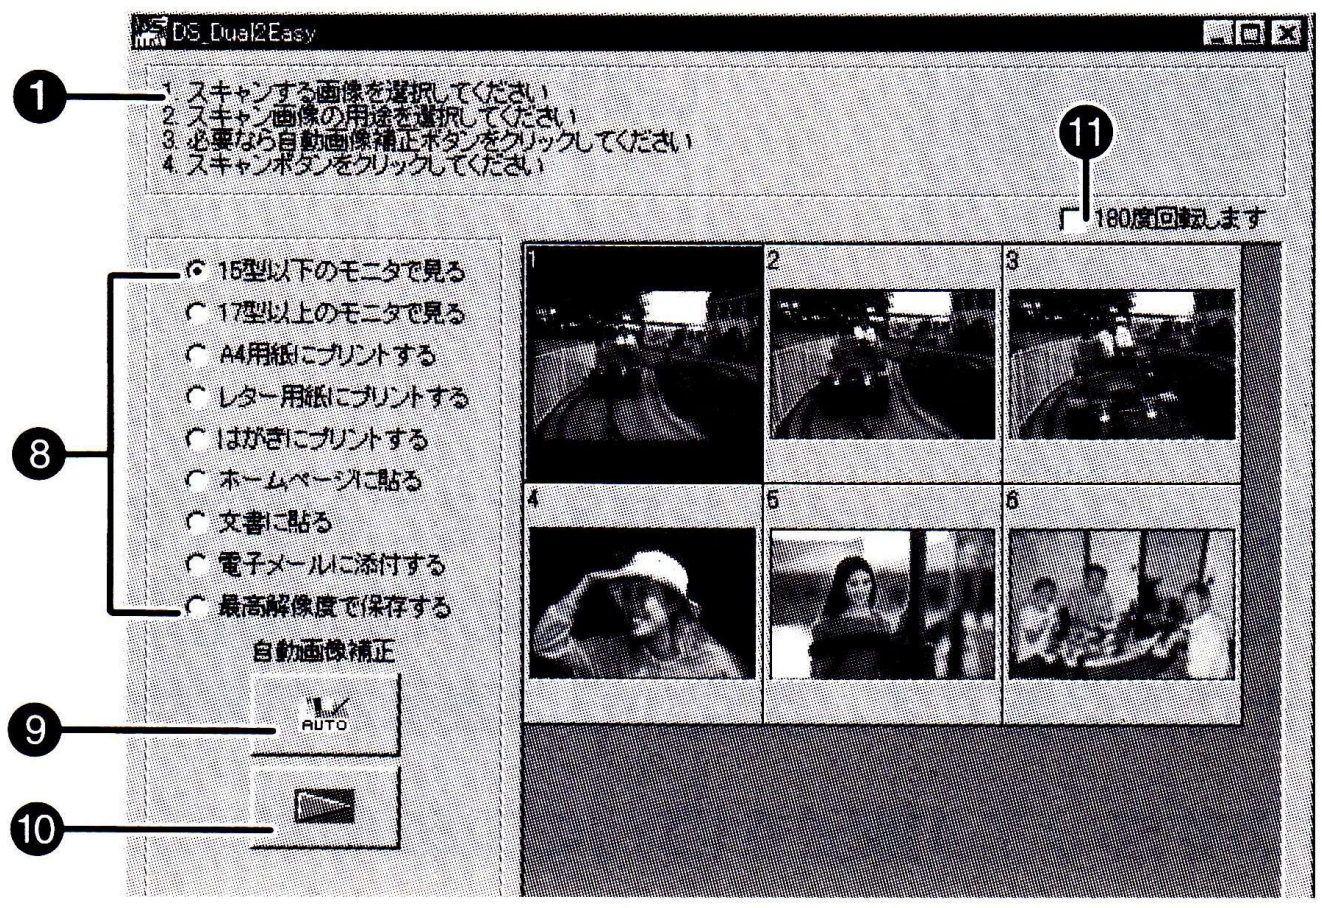


スキャンウィンドウ

8. フィルムタイプを選ぶ

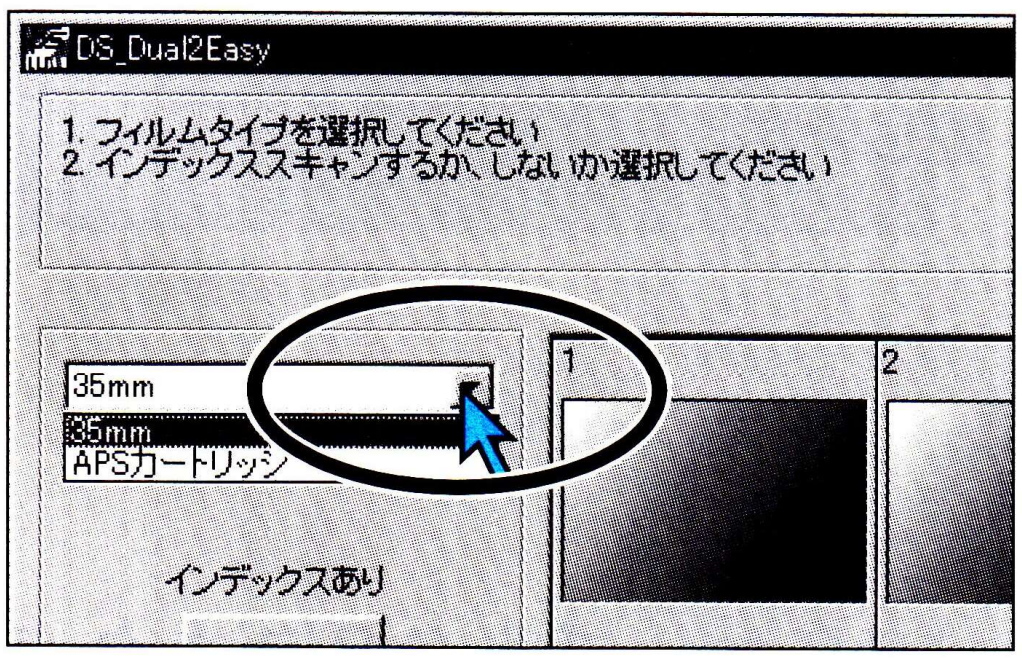


1 メインウィンドウのフィルムタイプの選択でスキャンするフィルム（35mmあるいはAPS）を選択します。

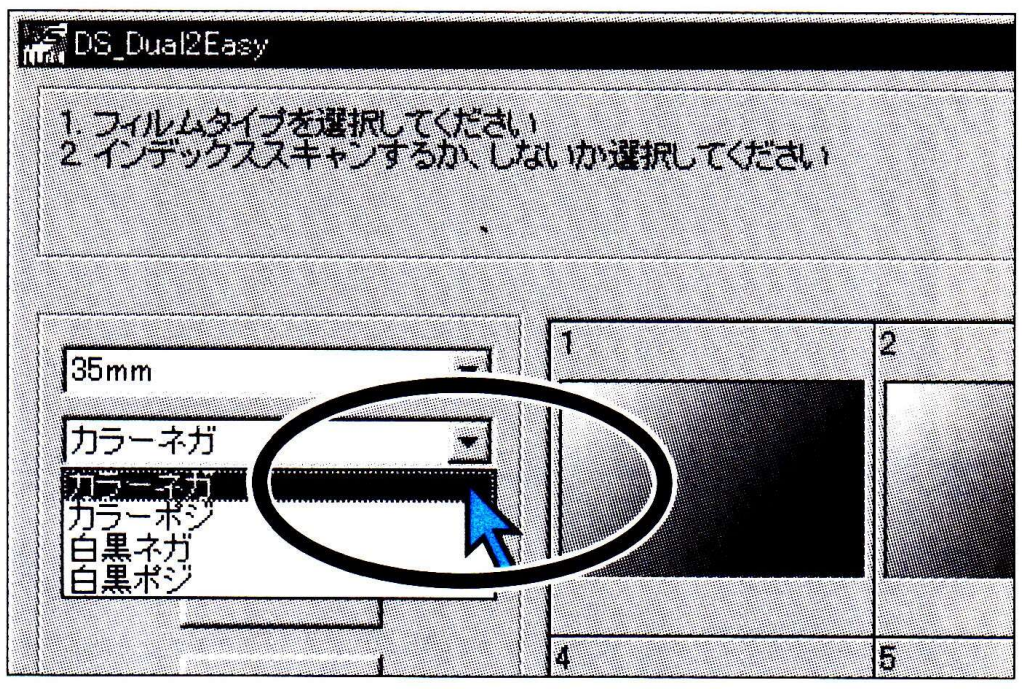

2 フィルムタイプ（カラーネガあるいは白黒ポジなど）を選択します。


9. インデックススキャンする

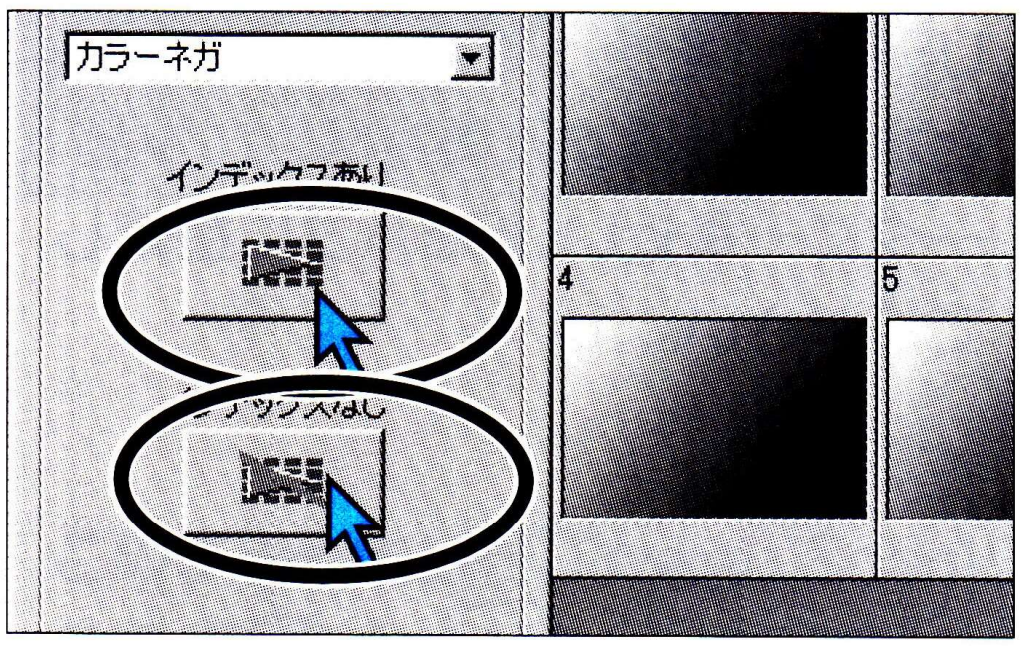


3 インデックススキャンをする、しない、を選択します。

「インデックスあり」を選択すると、インデックススキャンが始まります。
「インデックスなし」を選択すると、ウィンドウがスキャンウィンドウにかわります。

10．スキャンする画像と画像の用途を選ぶ

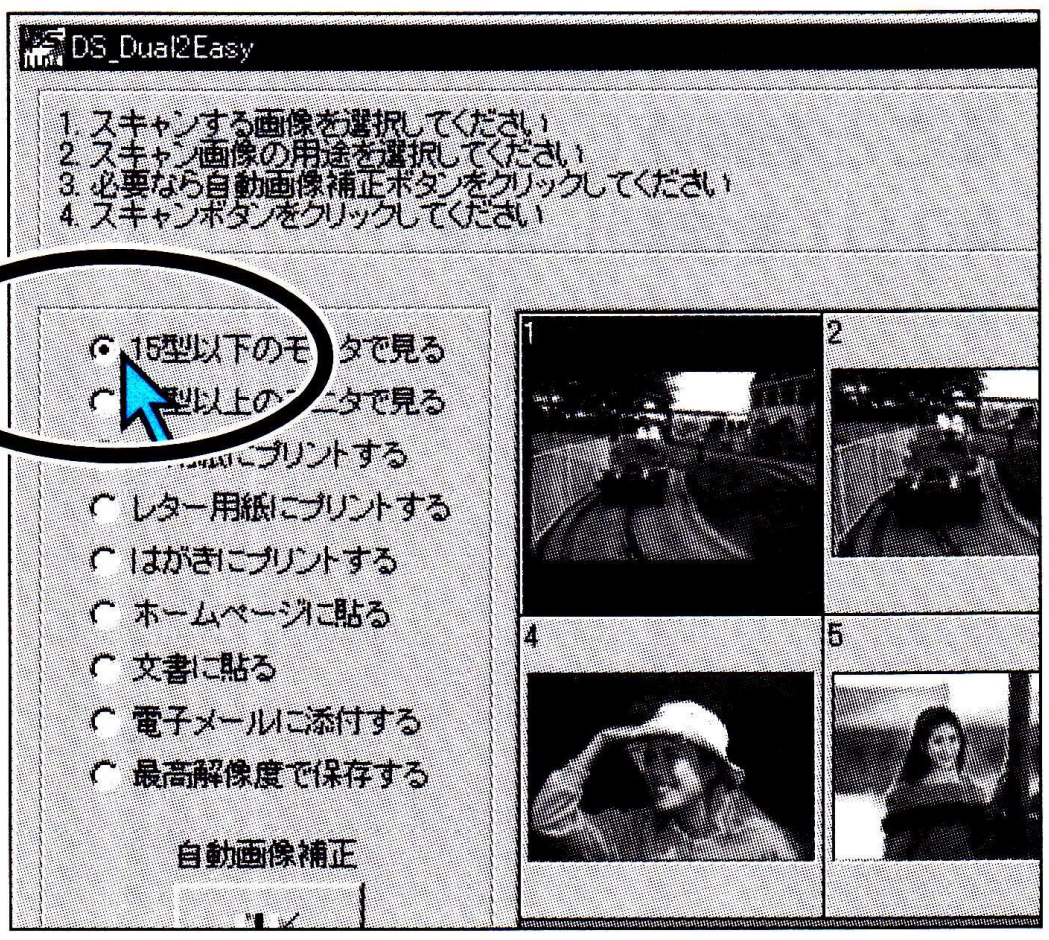


4 スキャンする画像をクリックして選び、スキャンウィンドウに表示されるリストから、画像の用途設定を選びます。

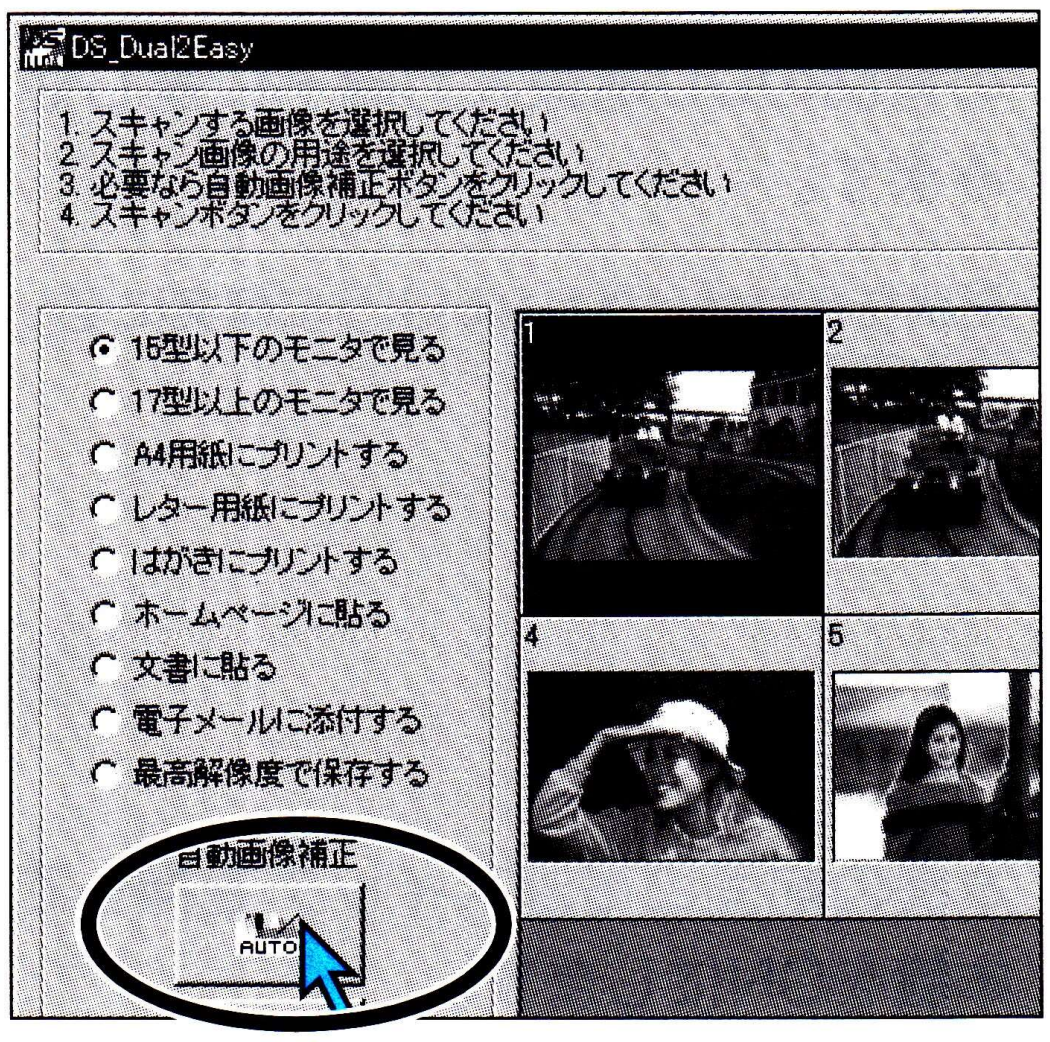

5 必要に応じて自動画像補正ボタンで自動補正します。


自動画像補正では画像シーンに適した補正が自動的に行なわれます。
自動画像補正を行なうと、スキャン時間は長くなります。

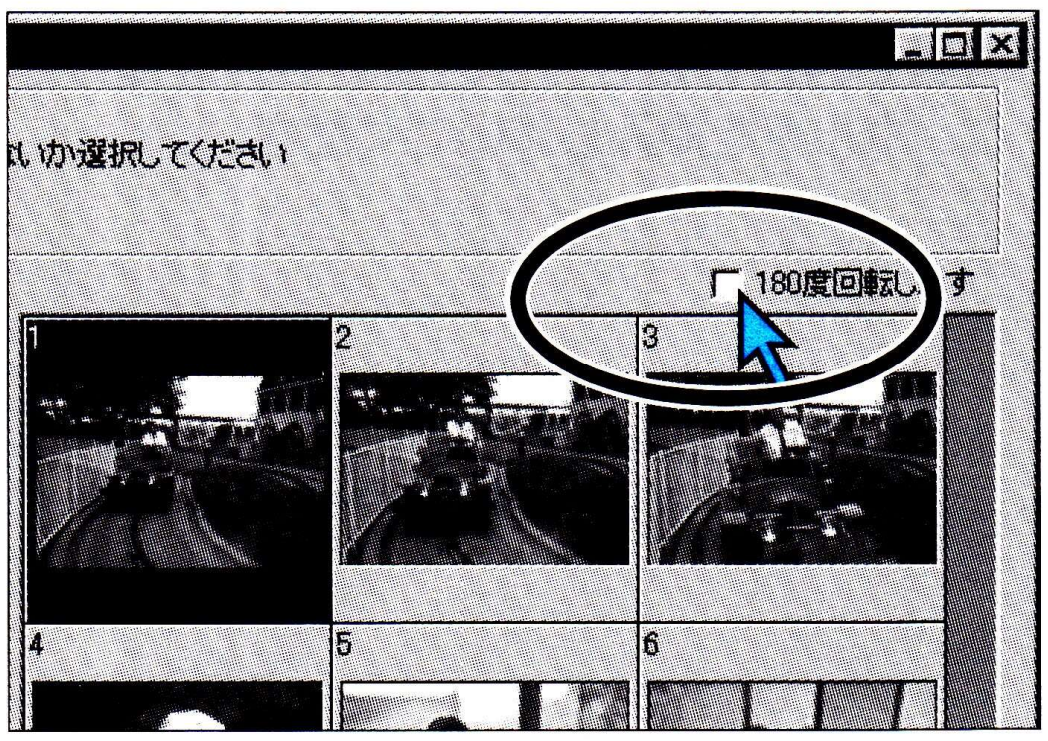

6 必要に応じて画像を180度回転させます。


ベクティス S-1 など、フィルムを（背面から見て）左側に入れるカメラで撮影したフィルムは、画面で上下逆に表示されます。

11. スキャンして保存する

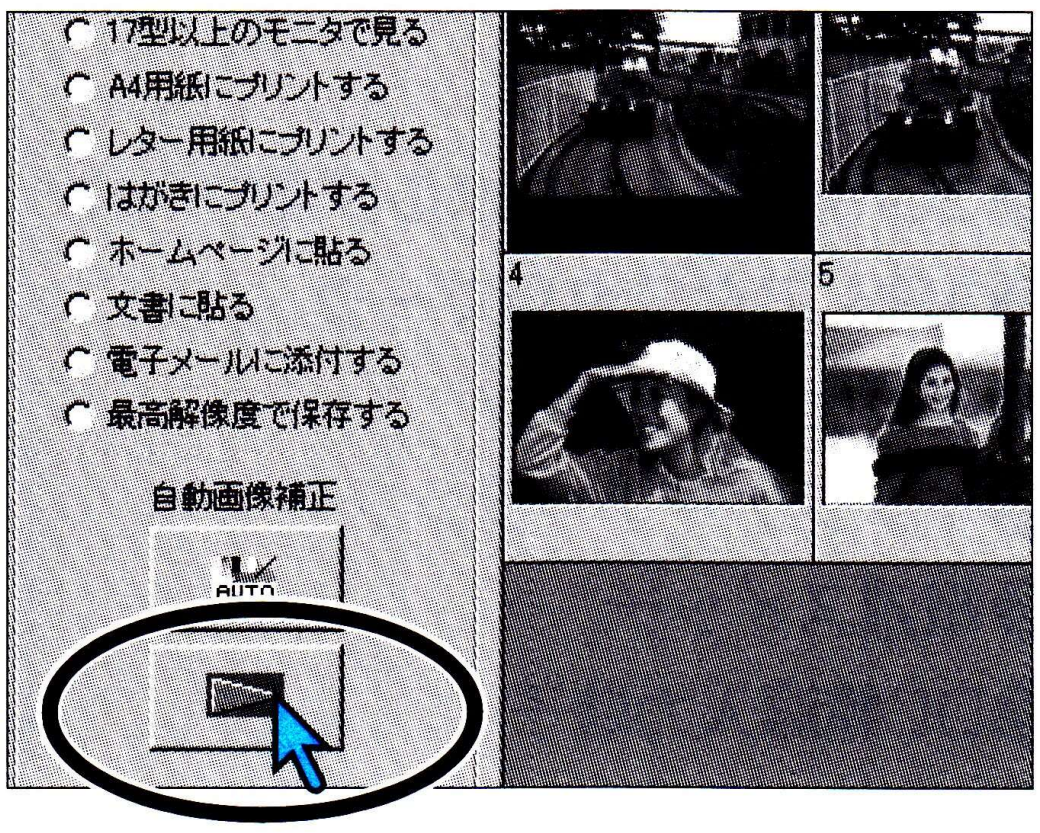

7 スキャンボタンをクリックしてスキャンします。

■Windows® 98/2000搭載機種の場合

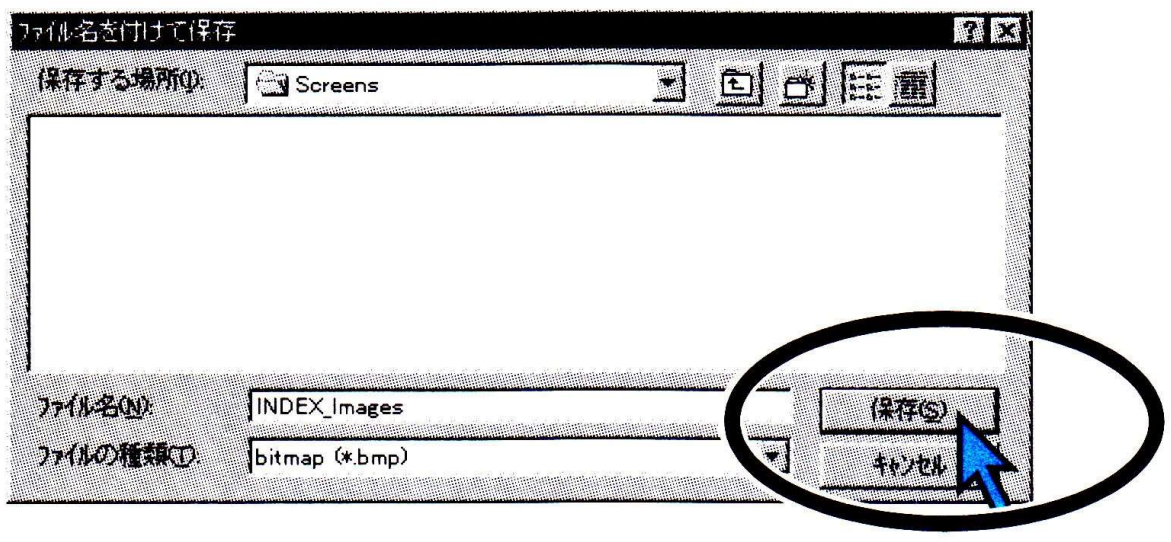


8 ファイル保存ダイアログが表示されるので保存ファイル形式を選択して保存します。

保存形式はBMP　JPEG, TIFF (Win)が選択できます

簡単スキャンユーティリティでスキャンしてBMP形式で保存する際、例えば35mm1コマ目を「AAA.bmp」という名称とつけると、実際についたファイル名は「AAA01.bmp」となります（名称と拡張子の間に「コマ番号」が入る)。
また、スキャンしたい画像のインデックスを複数選択してスキャンすると、連続スキャンできます。

■Macintoshの場合

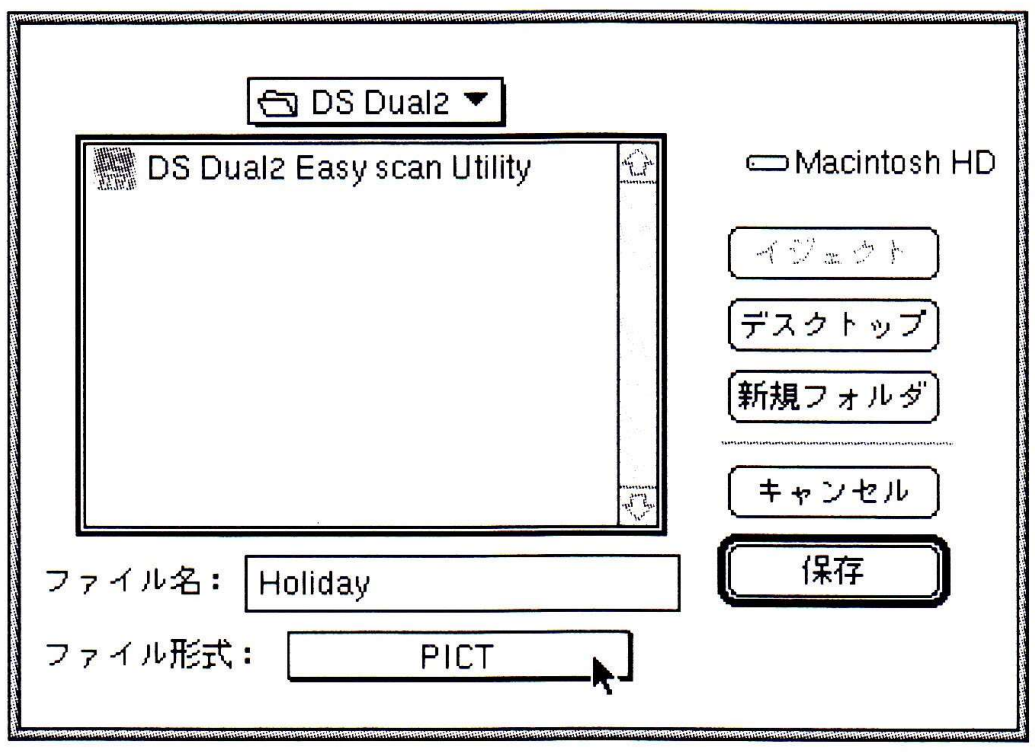

8 ファイル保存ダイアログが表示されるので保存ファイル形式を選択して保存します。

保存形式はPCIT, JPEG, TIFFが選択できます